



SPC Series

Cartuchos plisados de poliéster

- ✓ Fabricado con poliéster duradero
- ✓ Fabricado con material aprobado por la FDA CFR21
- ✓ Resistente a bacterias y productos químicos
- ✓ Lavable y reutilizable

HYDRONIX SPC SERIES CARTUCHOS PLISADOS DE POLIÉSTER

Están fabricados con poliéster duradero para brindarle un cartucho plisado superior que es lavable y reutilizable. El medio de poliéster se pliega alrededor de un núcleo de polipropileno para mayor resistencia y los extremos se sumergen en un plastisol de vinilo termoendurecible que fusiona los tres componentes formando una tapa de extremo y una junta unificadas. Los cartuchos son resistentes a las bacterias y a los productos químicos y proporcionan una gran capacidad de retención de suciedad para extender el tiempo entre cambios de cartuchos.

HYDRONIX SPC SERIES CARTUCHOS PLISADOS DE POLIÉSTER

Están fabricados con polipropileno 100% puro y están libres de tensioactivos, detergentes y agentes antiestáticos. Los cartuchos de filtro de la serie SPC no imparten al agua ninguna sustancia conocida o que pueda causar efectos adversos para la salud de los seres humanos.

Cumplimiento de seguridad de materiales de la FDA / USP: todos los materiales cumplen con los requisitos de la FDA para el contacto con alimentos y bebidas según CFR Título 21 174.5, 177.1520 y 177.1630 Todos los componentes cumplen con los plásticos de clase VI de USP.

2.5" ESPECIFICACIONES								
	Número de Pieza	Descripción	ΔP inicial (psi) a caudal(gpm)	Micran Rating	Cantidad en caja	Dimensión de caja (Inches)	Peso (lbs)	Peso (kgs)
10"	SPC-25-1001	2.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	1	40	13 x 11 x 21	14	6.35
	SPC-25-1005	2.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	5	40	13 x 11 x 21	14	6.35
	SPC-25-1010	2.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	10	40	13 x 11 x 21	14	6.35
	SPC-25-1020	2.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	20	40	13 x 11 x 21	14	6.35
	SPC-25-1030	2.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	30	40	13 x 11 x 21	14	6.35
	SPC-25-1050	2.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	50	40	13 x 11 x 21	14	6.35
20"	SPC-25-2001	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	1	20	13 x 11 x 21	14	6.35
	SPC-25-2005	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	5	20	13 x 11 x 21	14	6.35
	SPC-25-2010	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	10	20	13 x 11 x 21	14	6.35
	SPC-25-2020	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	20	20	13 x 11 x 21	14	6.35
	SPC-25-2030	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	30	20	13 x 11 x 21	14	6.35
	SPC-25-2050	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	50	20	13 x 11 x 21	14	6.35
30"	SPC-25-3001	2.5" x 30"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	1	20	13 x 11 x 31	23.1	10.48
	SPC-25-3005	2.5" x 30"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	5	20	13 x 11 x 31	23.1	10.48
	SPC-25-3010	2.5" x 30"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	10	20	13 x 11 x 31	23.1	10.48
	SPC-25-3020	2.5" x 30"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	20	20	13 x 11 x 31	23.1	10.48
	SPC-25-3030	2.5" x 30"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	30	20	13 x 11 x 31	23.1	10.48
	SPC-25-3050	2.5" x 30"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	50	20	13 x 11 x 31	23.1	10.48
40"	SPC-25-4001	2.5" x 40"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	1	20	13 x 11 x 41	26	11.80
	SPC-25-4005	2.5" x 40"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	5	20	13 x 11 x 41	26	11.80
	SPC-25-4010	2.5" x 40"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	10	20	13 x 11 x 41	26	11.80
	SPC-25-4020	2.5" x 40"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	20	20	13 x 11 x 41	26	11.80
	SPC-25-4030	2.5" x 40"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	30	20	13 x 11 x 41	26	11.80
	SPC-25-4050	2.5" x 40"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	50	20	13 x 11 x 41	26	11.80

SPC SERIES

Cartuchos plisados de poliéster
Ficha Técnica

4.5" ESPECIFICACIONES

	Número de Pieza	Descripción	ΔP inicial (psi) a caudal(gpm)	Micras Rating	Cantidad en caja	Dimensión de caja (pulgadas)	Peso (lbs)	Peso (kgs)
10"	SPC-45-10-0.2	4.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	0.2 Absoluto	12	14 x 10 x 21	12	5.44
	SPC-45-1001	4.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	1	12	14 x 10 x 21	12	5.44
	SPC-45-1005	4.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	5	12	14 x 10 x 21	12	5.44
	SPC-45-1010	4.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	10	12	14 x 10 x 21	12	5.44
	SPC-45-1020	4.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	20	12	14 x 10 x 21	12	5.44
	SPC-45-1030	4.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	30	12	14 x 10 x 21	12	5.44
	SPC-45-1050	4.5" x 9 7/8"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	50	12	14 x 10 x 21	12	5.44
20"	SPC-45-2001	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	1	6	14 x 10 x 21	9	4.08
	SPC-45-2005	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	5	6	14 x 10 x 21	9	4.08
	SPC-45-2010	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	10	6	14 x 10 x 21	9	4.08
	SPC-45-2020	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	20	6	14 x 10 x 21	9	4.08
	SPC-45-2030	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	30	6	14 x 10 x 21	9	4.08
	SPC-45-2050	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	50	6	14 x 10 x 21	9	4.08

*ADVERTENCIA: No lo use con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.

Materiales de Construcción

Medios de filtro: poliéster no tejido
Tapas finales: vinilo plastisol
Núcleo: polipropileno

Temperatura

Rango de Temperatura: 40 °F hasta 125 °F
(4.4 °C hasta 51.7 °C)


SPC Series Tasa de Flujo

Micras	2.5" x 9 7/8"	2.5" x 20"	4.5" x 9 7/8"	4.5" x 20"
1	4	8	15	30
5	7	14	20	40
10	7	14	20	40
20	8	16	20	40
30	8	16	20	40
50	10	20	20	40


Caudales en gpm.

ADVERTENCIA: No lo use con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.

SPC Rendimiento

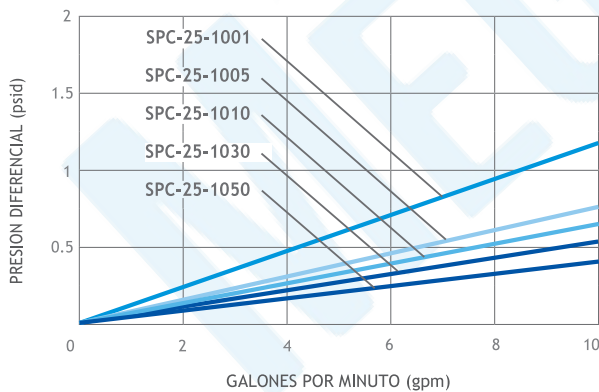

SPC Rendimiento

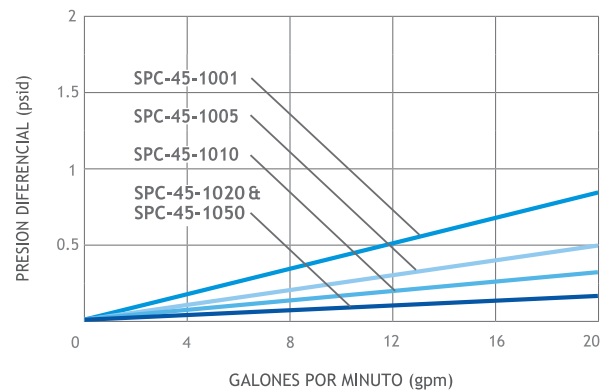

Distributed by:



HYDRONIX™
WATER TECHNOLOGY
An American Company

JUST ADD WATER™

P.O. Box 2235 Chino Hills, CA 91709 | USA
sales@hydronixwater.com • www.HydronixWater.com