

水处理·全自动软化阀


型号：63610(N74A3)



MODELO	N74A3 - 63610
Entrada de agua	2 "M (rosca macho)
Salida de agua	2 "M (rosca macho)
Salida de drenaje	1 "M (rosca macho)
Base (rosca del tanque)	4 " - 8NPSM
Tubo elevador	1.5 " D- GB
Conector de línea de salmuera	1/2"M (rosca macho)
Capacidad máx. de tratamiento de agua	10 m3 / h

Diámetro del tanque para combinar	10 " - 30"
Presión adecuada	25 PSI - 87 PSI
Temperatura del agua adecuada	5 - 50 °C
Temperatura ambiental	5 - 50 °C
Turbidez del agua	Regeneración de flujo descendente <5FTU; regeneración de flujo ascendente <2FTU.
Humedad Relativa	95% (°C)
Entrada del transformador	100-240V / 50-60Hz
Salida del transformador	DC12V , 1.5A



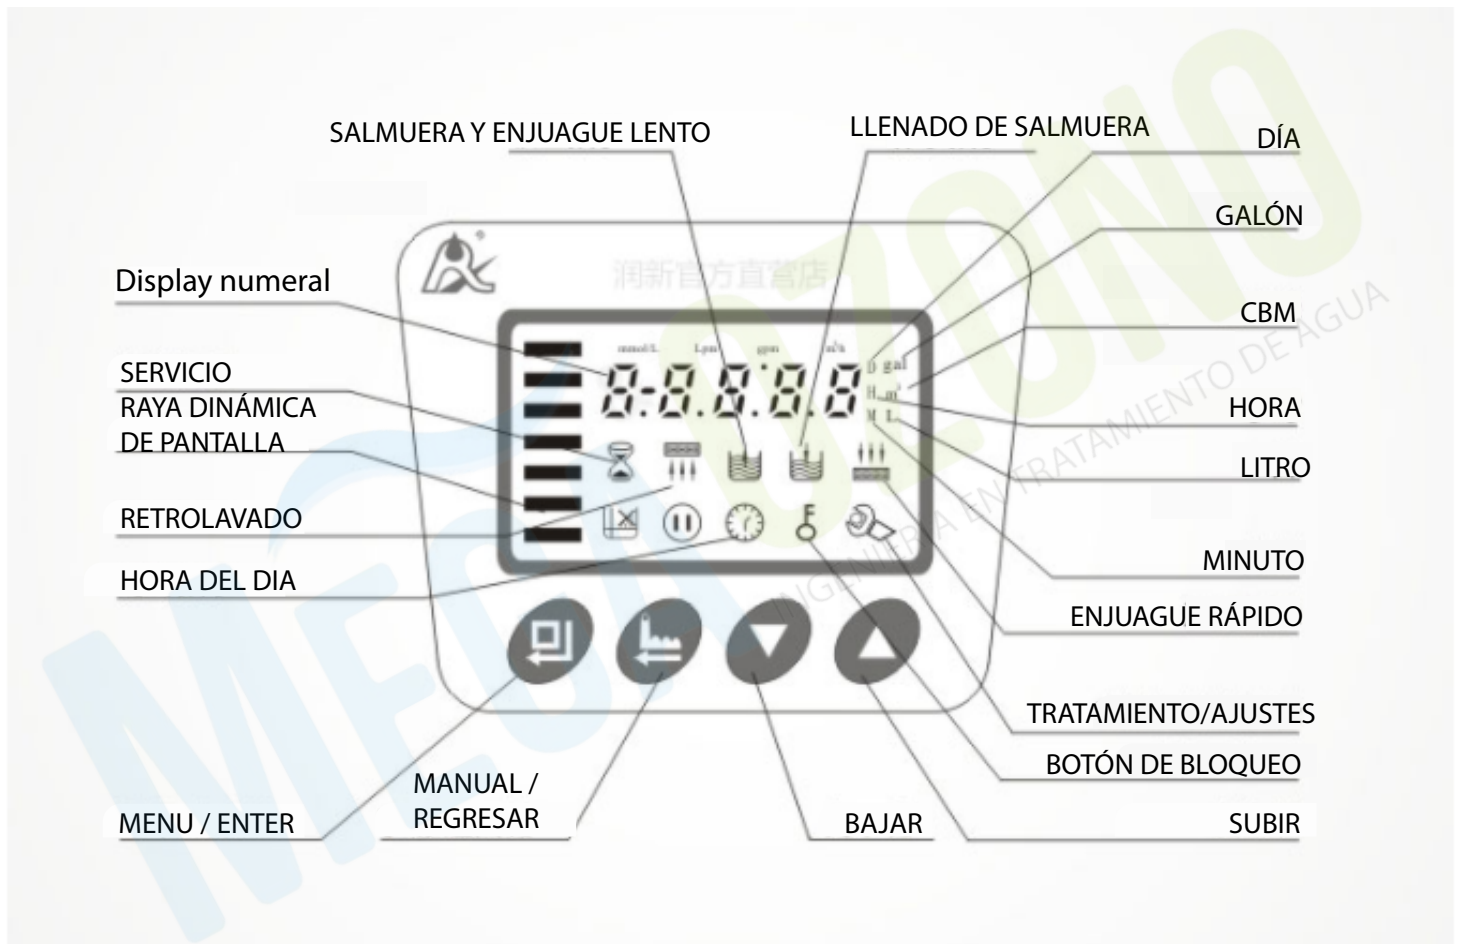

Nuestras válvulas tienen para poder retrolavar por tiempo y/o por volumen.

Aplicación

